


از ظرفیت ۵، ۳۳ تا ۴۰ کیلوکالری بر ساعت




شوفازکار، گرم ماندگار

ابعاد موتورخانه هورخش:

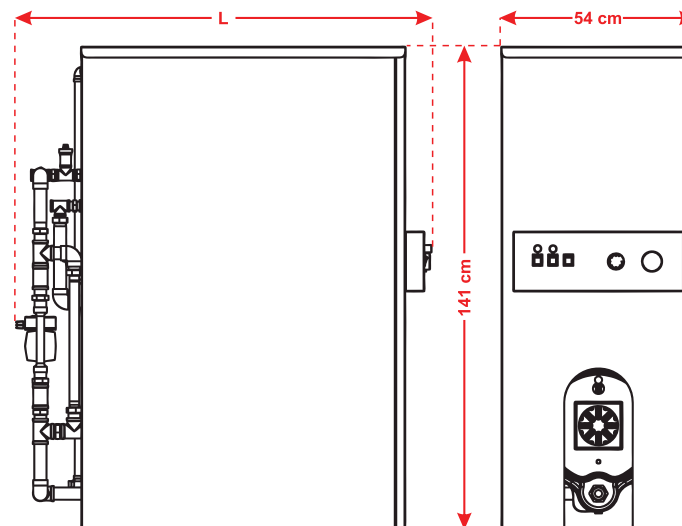

هورخش بلند با منبع کویل دار

هورخش کوتاه با مبدل صفحه‌ای

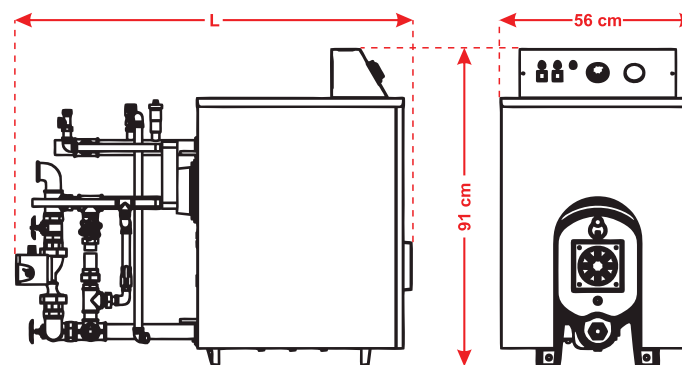

جنس دیگ

ویژگی های موتورخانه یکپارچه هورخش

- مجهز به دیگ لژین با سه پاس حرارتی (دارای استاندارد CE اروپا و استاندارد ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳)
- سهولت در تعمیر و نگهداری به واسطه تعبیه مهره و ماسوره و اتصالات دنده ای جهت اتصال قطعات دستگاه
- تعبیه تجهیزات کنترل و اندازه گیری مناسب اعم از ترمومتر، مانومتر، ترموستات و پنل کنترلی
- دارای تجهیزات تضمین کارایی صحیح اعم از شیر اطمینان، شیر هواگیری و شیر یک طرفه
- قابلیت نصب مشعل های گازسوز، گازوئیل سوز و یا دوگانه سوز

گواهی نامه های استاندارد و مدت گارانتی

شرکت صنعتی شوفازکار دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 از کمپانی SGS سوئیس بوده و دیگ موتورخانه هورخش نیز دارای استانداردهای ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ ایران و CE اروپا می باشد.

دیگ چدنی موتورخانه آذرخش به مدت ۱۰ سال و سایر قطعات آن به مدت ۱ سال در صورت نصب صحیح توسط نصابان مجاز این شرکت، تحت گارانتی شرکت صنعتی شوفازکار می باشد.

انواع، قابلیت ها و نحوه عملکرد دستگاه

اطلاق نام موتورخانه به این محصول، به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل (به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تأمین شده در محل نصب، خریداری می گردد) در این محصول است. موتورخانه یکپارچه هورخش قابلیت تأمین نیازهای آب گرم مصرفی و سیستم حرارتی ساختمانی تا ۲۵۰ مترمربع زیربنا را دارد.

این محصول در دو مدل بلند و کوتاه مبدل دار تولید می شود که علاوه بر ویژگی های مشترک، هر کدام از این انواع، قابلیت ها و امکانات متفاوتی را در اختیار کاربر قرار می دهند:

- **هورخش بلند مجهز به منبع کویل دار ۱۰۰ لیتری** می باشد که بیشتر برای محلهایی نیاز به مقداری ذخیره آب گرم مصرفی دارند، مناسب می باشد. ویلاهایی با حتی ۲ سرویس بهداشتی و مساحت تا ۲۵۰ مترمربع، مهدکودک ها، کارگاه های انکشافی یا عمرانی صحرایی و ساختمان هایی از این دست که همواره به آب گرم از پیش تأمین شده نیاز دارند، می توانند محلی مناسب برای نصب این محصول باشند.
- **هورخش کوتاه مبدل دار مجهز به مبدل حرارتی صفحه ای استیل و دستگاه ضد رسوب الکترونیکی** (جهت جلوگیری از رسوب ناشی از سختی آب) می باشد که تأمین آب گرم مصرفی را به صورت لحظه ای انجام می دهد. گرم کردن آب استخر کوچک و تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی اماکن اداری و تجاری می تواند از بیشترین کاربردهای این محصول باشد.

اشغال فضای کم (حدود ۱/۵ مترمربع)، کیفیت و قدرت بالای قطعات، نصب و راه اندازی آسان، قطر کم دودکش و قابلیت استفاده از گاز شهری یا گازوئیل به عنوان سوخت، این محصول را به گزینه ای مقرون به صرفه، متمایز و مناسب جهت استفاده در مناطقی که حتی هنوز فاقد لوله کشی گاز هستند، تبدیل کرده است.

مدل دیگ	واحد	H-4	H-5
تعداد پره ها	Pcs	۴	۵
ظرفیت حرارتی	kW	۳۹	۴۹
حجم مخزن آب گرم	lit	۳۳,۵۰۰	۴۳,۰۰۰
قطر دهانه دودکش دیگ	mm	۱۴۴	۱۰۰
حجم محفظه احتراق	m ³	۰/۰۲۳۷	۰/۰۲۸۶
قطر دهانه مشعل گیر	mm	۱۱۰	۱۱۰
طول هورخش بدون مشعل (L)	mm	۱۰۹۰	۱۱۸۰
عرض هورخش بلند	mm	۵۴۰	۵۴۰
ارتفاع هورخش بلند	mm	۱۴۱۰	۱۴۱۰
عرض هورخش کوتاه مبدل دار	kg	۵۶۰	۵۶۰
ارتفاع هورخش مبدل دار	kg	۹۱۰	۹۱۰
وزن هورخش بلند بدون مشعل	kg	۲۵۲	۲۷۸
وزن هورخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل	mm	۱۸۷	۲۱۳
حداکثر فشار کاری مجاز	bar	۴	۴
نوع سوخت گازی	گاز طبیعی (گاز شهری)		
نوع سوخت مایع	گازوئیل		